





Especificações

CPU	- Soquete LGA1200 para processador Intel® Comet Lake-S - Suporte para processadores até 65W
Chipset	Intel® H410 Chipset
Memória	- Arquitetura Dual-channel DDR4 2 x 288-pin DDR4 LONG DIMM suporte até 64 GB - Suporte DDR4 2933 MHz DDR4 SDRAM
Expansão	1 x PCI Express x16 Gen3 slot 2 x PCI Express x1 Gen3 slots 1 x PCI slot 1 x M.2 slot for 2260/2280 SSD card (PCI-e/SATA)
Audio	- Realtek ALC887 6-CH High Definition audio CODEC - Compatível com especificações do HD audio
Rede	Realtek RTL8111H Gigabit Lan
Painel Traseiro	1 x PS/2 mouse & PS/2 keyboard 1 x porta Serial (COM1) 1 x porta HDMI 1 x porta D-sub (porta VGA) 1 x porta DVI-D 2 x porta USB 3.2 Gen1 1 x porta RJ45 2 x porta USB 2.0 1 x conector de áudio de 6 canais
Conectores Internos	1 x conector principal de energia 24-pin ATX 1 x conector de energia 4-pin ATX 12V 1 x conector 4-pin CPU FAN 1 x conector system fan 1 x conector USB 3.2 Gen1 suporta x USB 3.2 Gen1 3 x conectores USB 2.0 suporta 6 x USB 2.0 (1 x conector USB 2.0 (2 portas) compartilha USB3.2 Gen1) 4 x conectores SATA 6Gb/s 1 x conector de áudio do painel frontal 1 x conector switch/LED painel frontal 1 x conector paralelo Onboard 1 x porta COM (COM2) 1 x Clear CMOS jumper 1 x conector Trusted platform module (TPM) 1 x conector Buzzer 1 x Case open
BIOS	- AMI BIOS with 128Mb SPI Flash ROM - Suporta Plug and Play, STR (S3)/ STD (S4), Hardware Monitor - Audio, LAN, pode ser desabilitado na BIOS - F7 hot key for boot up devices option - Suporte ACPI & DMI - Suporte PgUp clear CMOS Hotkey (PS2 KB Model only)
Suporte AP	Suporte eBLU*/eDLU/eSF* *Necessário Microsoft .NET Framework 4.5
Formato	Micro ATX, 244mm x 200mm


Layout Motherboard

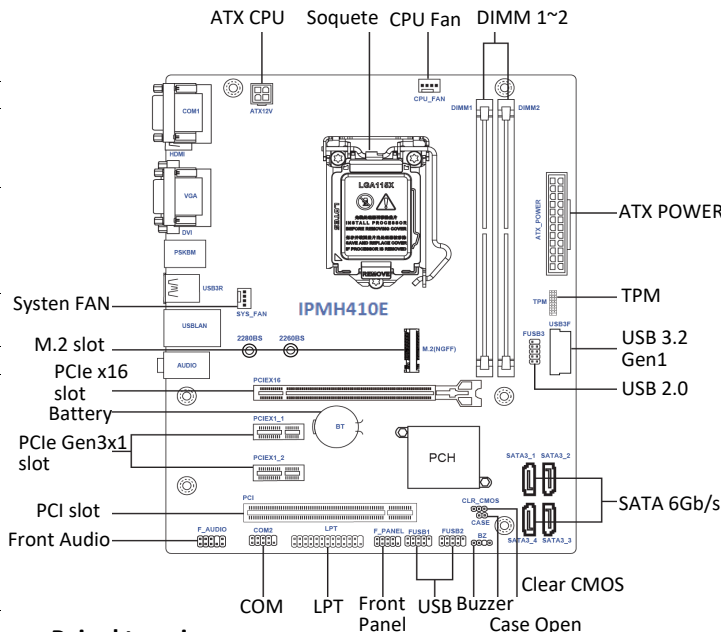


Painel traseiro

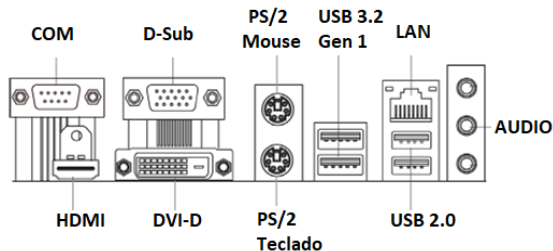

Jumper

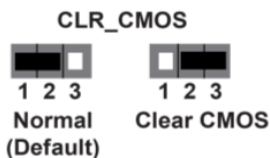

LAN LED indicadores



LAN LED	Status	Descrição
Ativo LED	Desligado	No data
	Laranja Piscando	Ativo
Link LED	Desligado	Sem link
	Verde	Link

Definição de Pin

